


В продължение на повече от 50 години, **Otto Graf GmbH /Германия/** предлага висок клас полипропиленови продукти, произвеждани в един от най-модерните заводи за тези изделия в света.

Ако наблизо няма река, дере, канавка или подходящо място за заустване на пречистените или дъждовни води, тогава можете да използвате дренажен тунел GRAF. Той е подходящ за отводняване на частни и обществени имоти. Дренажният тунел може да побере 3 пъти обема на конвенционален чакълен дренаж. Един модул (11 кг) замества приблизително 800 кг чакъл или 36 м дренажни тръби.



Монтажа на дренажния тунел може да е в един ред, два реда и т.н., в зависимост от желаните капацитет за съхранение. Задължително е почвата в която ще се монтира, да е с подходящи просмуквателни свойства и на достатъчно голямо разстояние от подпочвените води /най-малко 80см./. Условието за монтаж на дренажните тунели са следните:

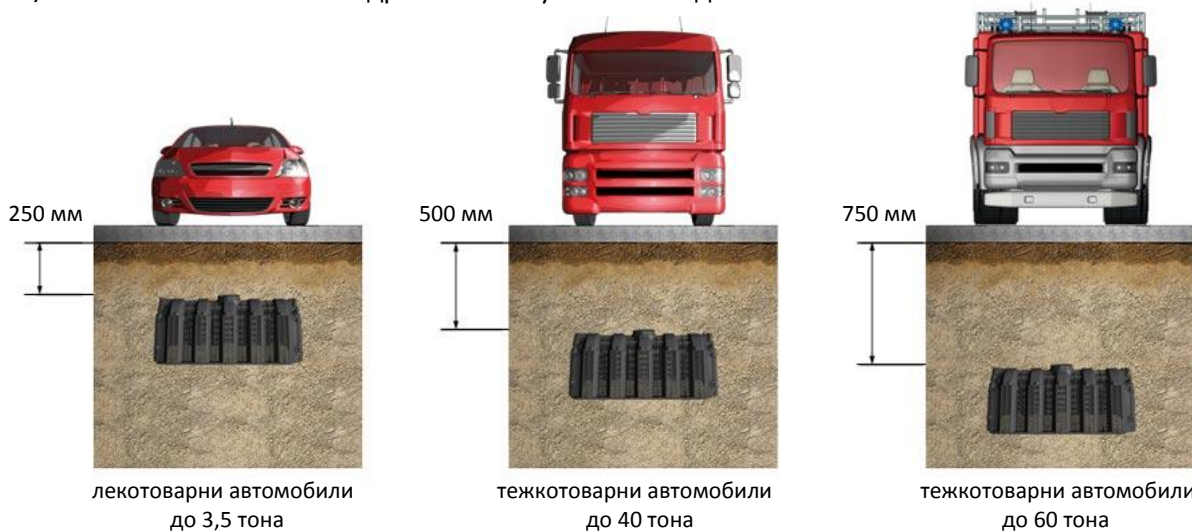

Технически характеристики на дренажен тунел 300 л

Обем [ltrs]	Дължина [mm]	Ширина [mm]	Височина [mm]	Маса [kg]
300	1220	800	510	11

- Ревизионен капак DN 200
- Вентилационен накрайник
- Геотекстилно покривало



Начин на плащане: 50% при подписване на договора, останалите 50% при доставка
Срок за доставка – налично в склад София.